

Mapa del Medidor del SunSaver Duo

Pantallas principales

Pantallas principales

Corriente de carga solar: 15.3 A

Amperios-horas solares: 88.6 kWh

Corriente de carga máxima: 22.8 A max

Botón C

Lecturas de la batería 1

Voltaje de la batería 1: 12.49 V

Amperios-horas de la batería 1: 32.8 kWh

Voltaje mínimo de la batería 1: 10.37 V min

Voltaje máximo de la batería 1: 14.26 V max

Botón C

Lecturas de la batería 2

Voltaje de la batería 2: 13.66 V

Amperios-horas de la batería 2: 55.8 kWh

Voltaje mínimo de la batería 2: 11.04 V min

Voltaje máximo de la batería 2: 14.55 V max

Botón C

Lecturas de temperatura

Temperatura del medidor: 28°C

Temperatura de la batería**: 23°C

Regresar a la lectura de arriba

Botón C


** Si se conecta un RTS al SunSaver Duo, la temperatura del RTS será reportada. Cualquier otra temperatura de batería es la temperatura ambiente del SunSaver Duo según es medida por el sensor de temperatura local.

Funciones especiales

- Restablecer o reajustar a cero:**
 - Amperios-horas de entrada solar, máx. corriente
 - min/máx voltaje de batería 1, Ah
 - min/máx voltaje de batería 2, Ah

(presione durante 2 segundos)
- Ajustes del medidor** (vea el manual)
- Inicio de autodiagnósticos** (ver atrás)

Menú de autodiagnósticos

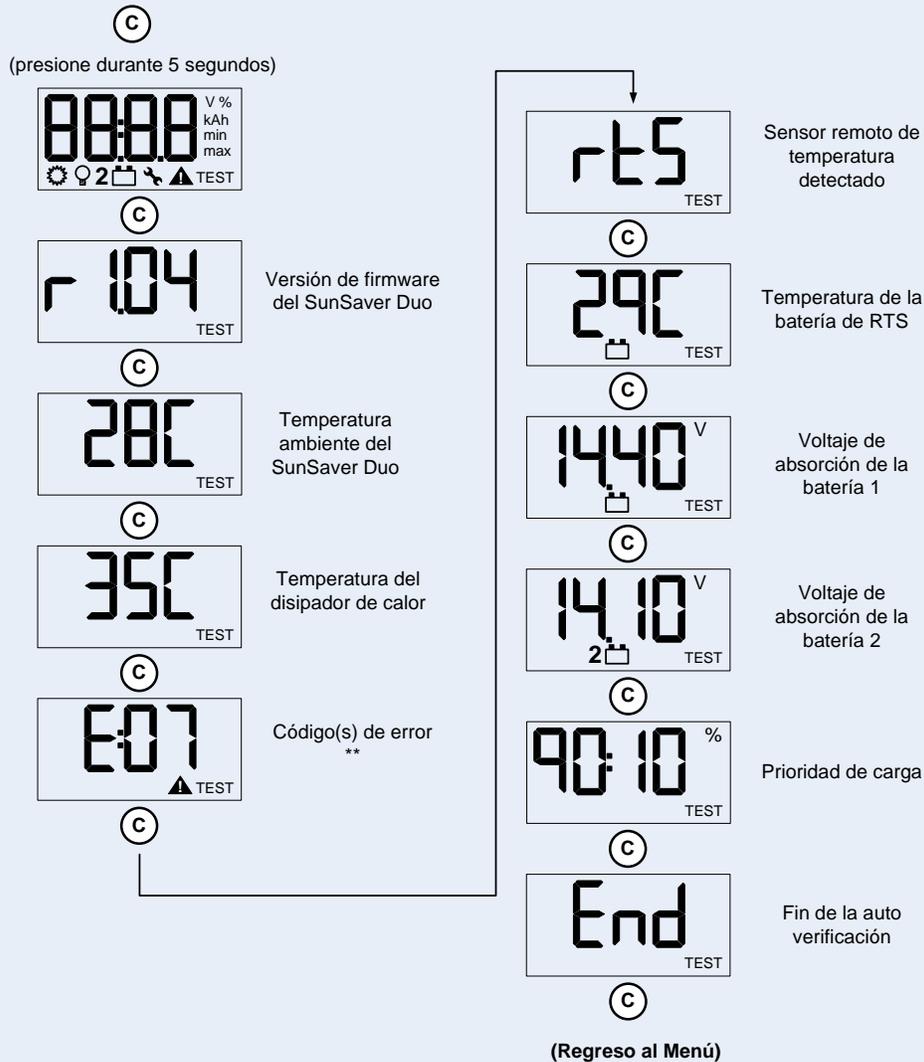

** Lista de códigos de error

- E:- - = No hay error
- E:01 = Polaridad de entrada solar invertida
- E:02 = Polaridad invertida en batería 1
- E:03 = Polaridad invertida en batería 2
- E:04 = Sensor de temperatura local dañado
- E:05 = Sensor de temperatura remoto dañado o quitado
- E:06 = Protección por exceso de corriente
- E:07 = Protección por alta temperatura
- E:08 = Desconexión por alto voltaje